


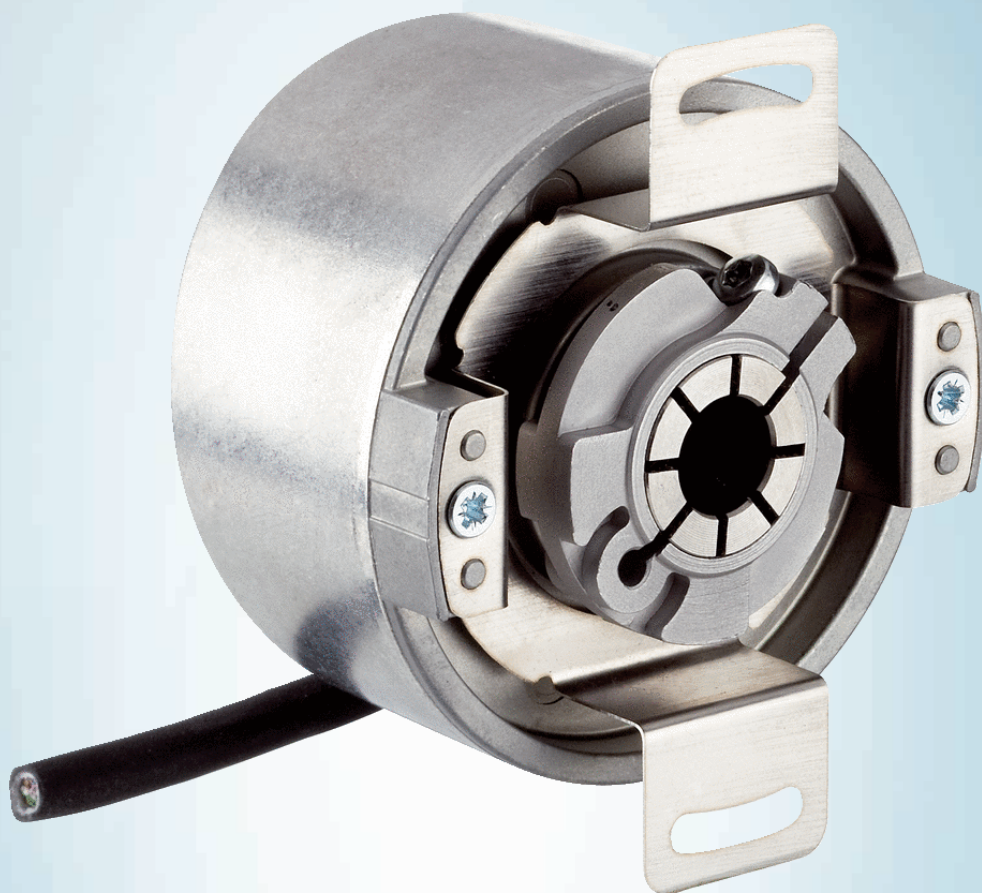

**DFS60B-BJPN10000**

DFS60

ИНКРЕМЕНТАЛЬНЫЕ ЭНКОДЕРЫ

**SICK**  
Sensor Intelligence.



Изображения могут отличаться от оригинала



## Информация для заказа

| Тип              | Артикул |
|------------------|---------|
| DFS60B-BJPN10000 | 1061543 |

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/DFS60](http://www.sick.com/DFS60)

## Подробные технические данные

### Производительность

|                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Количество импульсов на один оборот                  | 10.000 <sup>1)</sup>                        |
| Измерительный шаг                                    | 90° электрические / импульсы на один оборот |
| Отклонение измеряемого шага при первичном разрешении | ± 0,01°                                     |
| Допуски                                              | ± 0,05°                                     |
| Время инициализации                                  | 32 ms <sup>2)</sup><br>30 ms                |

<sup>1)</sup> См. анализ максимальной частоты вращения.

<sup>2)</sup> При механической ширине нулевого импульса.

### Интерфейсы

|                                                |                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Интерфейс связи                                | Инкрементный                          |
| Коммуникационный интерфейс, детальное описание | TTL / HTL                             |
| Настройки по умолчанию                         | Заводская установка уровня выхода TTL |
| Количество сигнальных каналов                  | 6 каналов                             |
| Программируемый/параметрируемый                | ✓                                     |

### Электрические данные

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Тип подключения            | Кабель, 8 жил, универсальный, 10 m |
| Рабочий ток                | 40 mA                              |
| Потребляемая мощность      | ≤ 0,7 W (без нагрузки)             |
| Напряжение питания         | 4,5 V ... 32 V                     |
| Ток нагрузки               | ≤ 30 mA                            |
| Частота выходного сигнала  | ≤ 600 kHz                          |
| Базовый сигнал, количество | 1                                  |

<sup>1)</sup> Программирование TTL с ≥ 5,5 В: короткое замыкание относительно другого канала или GND допускается максимально на 30 с.

<sup>2)</sup> Программирование HTL или TTL с < 5,5 В: короткое замыкание относительно другого канала US или GND допускается максимально на 30 с.

<sup>3)</sup> Данный продукт является стандартным изделием, а не предохранительным устройством, в соответствии с директивой по машиностроению. Расчет на основе номинальной нагрузки компонентов, средней температуры окружающей среды 40 °C, частота применения 8760 ч./год. Все выходы из строя электрических систем рассматриваются как опасные выходы из строя. Более подробная информация приведена в документе № 8015532.

|                                           |                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Базовый сигнал, положение                 | 90°, электрические, логические соединения с А и В |
| Защита от инверсии полярности             | ✓                                                 |
| Стойкость выходов при коротких замыканиях | ✓ <sup>1) 2)</sup>                                |
| MTTFd: время до опасного выхода из строя  | 300 лет (EN ISO 13849-1) <sup>3)</sup>            |

<sup>1)</sup> Программирование TTL с  $\geq 5,5$  В: короткое замыкание относительно другого канала или GND допускается максимально на 30 с.

<sup>2)</sup> Программирование HTL или TTL с  $< 5,5$  В: короткое замыкание относительно другого канала US или GND допускается максимально на 30 с.

<sup>3)</sup> Данный продукт является стандартным изделием, а не предохранительным устройством, в соответствии с директивой по машиностроению. Расчет на основе номинальной нагрузки компонентов, средней температуры окружающей среды 40 °C, частота применения 8760 ч./год. Все выходы из строя электрических систем рассматриваются как опасные выходы из строя. Более подробная информация приведена в документе № 8015532.

## Механические данные

|                                                                  |                                              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Механическое исполнение                                          | Глухой полый вал                             |
| Диаметр вала                                                     | 5/8"                                         |
| Вес                                                              | 0,2 kg                                       |
| Материал, вал                                                    | Металл                                       |
| Материал, фланец                                                 | Алюминий                                     |
| Материал, корпус                                                 | Алюминиевое литье                            |
| Пусковой момент                                                  | 0,8 Ncm (+20 °C)                             |
| Рабочий крутящий момент                                          | 0,6 Ncm (+20 °C)                             |
| Допустимое перемещение вала осевое, статическое/динамическое     | $\pm 0,5$ mm / $\pm 0,2$ mm                  |
| Допустимое перемещение вала радиальное, статическое/динамическое | $\pm 0,3$ mm / $\pm 0,1$ mm                  |
| Рабочая частота вращения                                         | $\leq 6.000$ min <sup>-1</sup> <sup>1)</sup> |
| Момент инерции ротора                                            | 40 gcm <sup>2</sup>                          |
| Срок службы подшипника                                           | 3,6 x 10 <sup>10</sup> оборотов              |
| Угловое ускорение                                                | $\leq 500.000$ rad/s <sup>2</sup>            |

<sup>1)</sup> Собственный нагрев 3,3 К на 1000 об/мин, обратить внимание при расчёте диапазона рабочей температуры.

## Данные окружающей среды

|                                            |                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЭМС                                        | По EN 61000-6-2 и EN 61000-6-3                                                                              |
| Тип защиты                                 | IP67, кабельный отвод со стороны корпуса (согласно IEC 60529)<br>IP65, со стороны вала (согласно IEC 60529) |
| Допустимая относительная влажность воздуха | 90 % (Образование конденсата на оптических сканирующих элементах не допускается)                            |
| Диапазон рабочей температуры               | -40 °C ... +100 °C <sup>1)</sup><br>-30 °C ... +100 °C <sup>2)</sup>                                        |
| Диапазон температуры при хранении          | -40 °C ... +100 °C, без упаковки                                                                            |
| Ударопрочность                             | 70 g, 6 ms (согласно EN 60068-2-27)                                                                         |
| Вибростойкость                             | 30 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (согласно EN 60068-2-6)                                                            |

<sup>1)</sup> При стационарной прокладке кабеля.

<sup>2)</sup> При нестационарной прокладке кабеля.


## Классификации

|            |          |
|------------|----------|
| ECI@ss 5.0 | 27270501 |
|------------|----------|

|                |          |
|----------------|----------|
| ECI@ss 5.1.4   | 27270501 |
| ECI@ss 6.0     | 27270590 |
| ECI@ss 6.2     | 27270590 |
| ECI@ss 7.0     | 27270501 |
| ECI@ss 8.0     | 27270501 |
| ECI@ss 8.1     | 27270501 |
| ECI@ss 9.0     | 27270501 |
| ETIM 5.0       | EC001486 |
| ETIM 6.0       | EC001486 |
| UNSPSC 16.0901 | 41112113 |

Габаритный чертеж (Размеры, мм)

Глухой полый вал, кабельный ввод

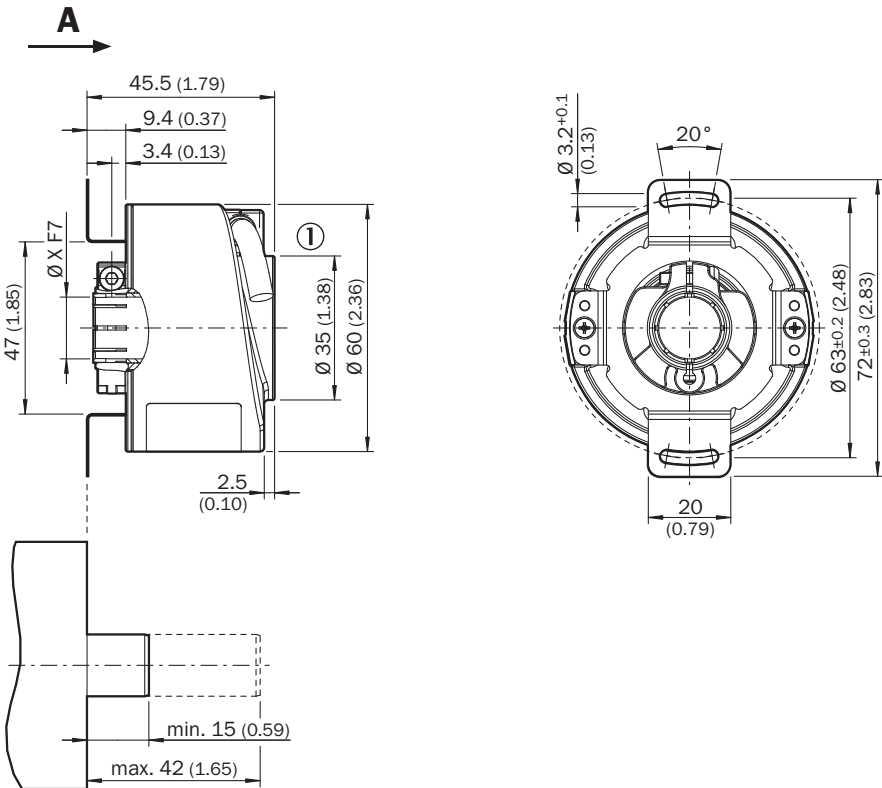

Общие допуски по DIN ISO 2768-mk  
① Диаметр провода = 5,6 мм +/- 0,2 мм, радиус изгиба = 30 мм


| Тип Глухой полый вал |       |                           |
|----------------------|-------|---------------------------|
| DFS60x-BAxxxxxxx     | 6 mm  | Обеспечивается заказчиком |
| DFS60x-BBxxxxxxx     | 8 mm  |                           |
| DFS60x-BCxxxxxxx     | 3/8"  |                           |
| DFS60x-BDxxxxxxx     | 10 mm |                           |
| DFS60x-BExxxxxxx     | 12 mm |                           |

| Тип<br>Глухой полый вал |       |  |
|-------------------------|-------|--|
| DFS60x-BFxxxxxxx        | 1/2"  |  |
| DFS60x-BGxxxxxxx        | 14 mm |  |
| DFS60x-BHxxxxxxx        | 15 mm |  |
| DFS60x-BJxxxxxxx        | 5/8"  |  |


## Схема контактов

### Cable, 8-wire

View of M12 male device connector on encoder



View of M23 male device connector on encoder




| PIN, 8-pin, M12 male connector | PIN, 12-pin, M23 male connector | Color of the wires for encoders with cable outlet | TTL/HTL signal      | Sin/cos 1.0 V <sub>SS</sub> | Explanation                                                                          |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                              | 6                               | Brown                                             | $\overline{A}$      | COS-                        | Signal wire                                                                          |
| 2                              | 5                               | White                                             | A                   | COS+                        | Signal wire                                                                          |
| 3                              | 1                               | Black                                             | $\overline{B}$      | SIN-                        | Signal wire                                                                          |
| 4                              | 8                               | Pink                                              | B                   | SIN+                        | Signal wire                                                                          |
| 5                              | 4                               | Yellow                                            | $\overline{Z}$      | $\overline{Z}$              | Signal wire                                                                          |
| 6                              | 3                               | Violet                                            | Z                   | Z                           | Signal wire                                                                          |
| 7                              | 10                              | Blue                                              | GND                 | GND                         | Ground connection of the encoder                                                     |
| 8                              | 12                              | Red                                               | +U <sub>s</sub>     | +U <sub>s</sub>             | Supply voltage (volt-free to housing)                                                |
| -                              | 9                               | -                                                 | n.c.                | n.c.                        | Not assigned                                                                         |
| -                              | 2                               | -                                                 | n.c.                | n.c.                        | Not assigned                                                                         |
| -                              | 11                              | -                                                 | n.c.                | n.c.                        | Not assigned                                                                         |
| -                              | 7 <sup>1)</sup>                 | -                                                 | O-SET <sup>1)</sup> | n.c.                        | Set zero pulse <sup>1)</sup>                                                         |
| Screen                         | Screen                          | Screen                                            | Screen              | Screen                      | Screen connected to housing on encoder side.<br>Connected to ground on control side. |

<sup>1)</sup> For electrical interfaces only: M, U, V, W with O-SET function on PIN 7 on M23 male connector. The O-SET input is used to set the zero pulse on the current shaft position. If the O-SET input is connected to U<sub>s</sub> for longer than 250 ms after it had previously been unassigned for at least 1,000 ms or had been connected to the GND, the current position of the shaft is assigned to the zero pulse signal "Z".


## Анализ частоты вращения

Анализ частоты вращения

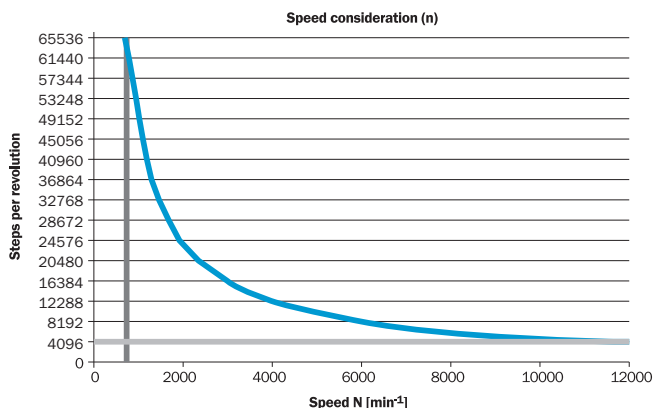


## Диаграммы

Ширина электрического нулевого импульса 90°, 180° или 270° с возможностью программирования. Ширина нулевого импульса по отношению к периоду повторения импульсов.

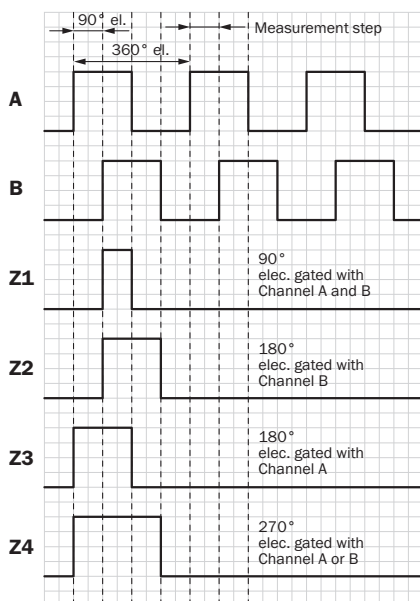


По часовой стрелке, если смотреть на вал энкодера в направлении «А», ср. габаритный чертеж.



Ширина механического нулевого импульса от 1° до 359° с возможностью программирования Ширина нулевого импульса по отношению к механическому обороту волны.

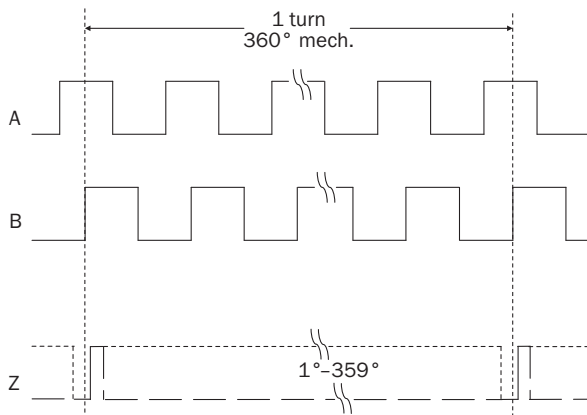

## Рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/DFS60](http://www.sick.com/DFS60)

|                                                                                     | Краткое описание                                                                                                           | Тип           | Артикул |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| Прочие приспособления для монтажа                                                   |                                                                                                                            |               |         |
|  | Зажимное кольцо для металлического полого вала, Метал                                                                      | BEF-KR-M      | 2064709 |
| Сцепная муфта для валов                                                             |                                                                                                                            |               |         |
|  | Цанговый зажим, пластиковый, изолированный для полого вала, диаметр вала 6 мм, наружный диаметр 5/8" (15,875 мм), Пластик  | SPZ-58Z-006-P | 2076228 |
|  | Цанговый зажим, металлический для полого вала, диаметр вала 8 мм, наружный диаметр 5/8" (15,875 мм), Метал                 | SPZ-58Z-008-M | 2076219 |
|  | Цанговый зажим, пластиковый, изолированный для полого вала, диаметр вала 8 мм, наружный диаметр 5/8" (15,875 мм), Пластик  | SPZ-58Z-008-P | 2076229 |
|  | Цанговый зажим, металлический для полого вала, диаметр вала 10 мм, наружный диаметр 5/8" (15,875 мм), Метал                | SPZ-58Z-010-M | 2076220 |
|  | Цанговый зажим, пластиковый, изолированный для полого вала, диаметр вала 10 мм, наружный диаметр 5/8" (15,875 мм), Пластик | SPZ-58Z-010-P | 2076230 |
|  | Цанговый зажим, металлический для полого вала, диаметр вала 12 мм, наружный диаметр 5/8" (15,875 мм), Метал                | SPZ-58Z-012-M | 2076221 |
|  | Цанговый зажим, пластиковый, изолированный для полого вала, диаметр вала 12 мм, наружный диаметр 5/8" (15,875 мм), Пластик | SPZ-58Z-012-P | 2076231 |

|                                                                                     | Краткое описание                                                                                                                                           | Тип              | Артикул |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
|    | Цанговый зажим, металлический для полого вала, диаметр вала 14 мм, наружный диаметр 5/8" (15,875 мм), Металл                                               | SPZ-58Z-014-M    | 2076222 |
|    | Цанговый зажим, пластиковый, изолированный для полого вала, диаметр вала 14 мм, наружный диаметр 5/8" (15,875 мм), Пластик                                 | SPZ-58Z-014-P    | 2076232 |
|    | Цанговый зажим, металлический для полого вала, диаметр вала 15 мм, наружный диаметр 5/8" (15,875 мм), Металл                                               | SPZ-58Z-015-M    | 2076223 |
|    | Цанговый зажим, пластиковый, изолированный для полого вала, диаметр вала 15 мм, наружный диаметр 5/8" (15,875 мм), Пластик                                 | SPZ-58Z-015-P    | 2076233 |
|    | Цанговый зажим, металлический для полого вала, диаметр вала 1/2" (12,7 мм), наружный диаметр 5/8" (15,875 мм), Металл                                      | SPZ-58Z-12Z-M    | 2076225 |
|                                                                                     | Цанговый зажим, пластиковый, изолированный для полого вала, диаметр вала 1/2" (12,7 мм), наружный диаметр 5/8" (15,875 мм), Пластик                        | SPZ-58Z-12Z-P    | 2076227 |
|                                                                                     | Цанговый зажим, металлический для полого вала, диаметр вала 3/8" (9,525 мм), наружный диаметр 5/8" (15,875 мм), Металл                                     | SPZ-58Z-38Z-M    | 2076224 |
|                                                                                     | Цанговый зажим, пластиковый, изолированный для полого вала, диаметр вала 3/8" (9,525 мм), наружный диаметр 5/8" (15,875 мм), Пластик                       | SPZ-58Z-38Z-P    | 2076226 |
| Фланцы                                                                              |                                                                                                                                                            |                  |         |
|   | Стандартная статорная муфта                                                                                                                                | BEF-DS00XFX      | 2056812 |
| Разъемы и кабели                                                                    |                                                                                                                                                            |                  |         |
|  | Головка A: Разъем, M12, 8-контактный, прямой, A-кодированный<br>Головка B: -<br>Кабель: инкрементный, с экраном                                            | STE-1208-GA01    | 6044892 |
|  | Головка A: Разъем, M23, 12-контактный, прямой<br>Головка B: -<br>Кабель: HIPERFACE®, SSI, инкрементный, с экраном                                          | STE-2312-G01     | 2077273 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                            | STE-2312-GX      | 6028548 |
|  | Головка A: разъём "мама", JST, 8-контактный, прямой<br>Головка B: Свободный конец кабеля<br>Кабель: инкрементный, SSI, PUR, без галогенов, с экраном, 5 m  | DOL-0J08-G05MAA3 | 2046876 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                            | DOL-0J08-G0M5AA3 | 2046873 |
|                                                                                     | Головка A: разъём "мама", JST, 8-контактный, прямой<br>Головка B: Свободный конец кабеля<br>Кабель: инкрементный, SSI, PUR, без галогенов, с экраном, 10 m | DOL-0J08-G10MAA3 | 2046877 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                            | DOL-0J08-G1M5AA6 | 2048590 |
|                                                                                     | Головка A: разъём "мама", JST, 8-контактный, прямой<br>Головка B: Свободный конец кабеля<br>Кабель: SSI, инкрементный, PUR, без галогенов, с экраном, 3 m  | DOL-0J08-G3M0AA6 | 2048591 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                            |                  |         |

|                                                                                   | Краткое описание                                                                                                                                                                                                               | Тип              | Артикул |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
|  | Головка А: разъём "мама", Клеммная коробка, 8-контактный, прямой<br>Головка В: Разъем, D-Sub, 9-контактный, прямой<br>Кабель: инкрементный, PVC, с экраном, 0,5 m                                                              | DSL-OD08-G0M5AC3 | 2061739 |
|  | Головка А: разъём "мама", JST, 8-контактный, прямой<br>Головка В: Разъем, M23, 12-контактный, прямой<br>Кабель: инкрементный, PUR, без галогенов, с экраном, 1 m                                                               | STL-2312-G01MAA3 | 2061622 |
|                                                                                   | Головка А: разъём "мама", JST, 8-контактный, прямой<br>Головка В: Разъем, M23, 12-контактный, прямой<br>Кабель: инкрементный, PUR, без галогенов, с экраном, 2 m                                                               | STL-2312-G02MAA3 | 2061504 |
|                                                                                   | Головка А: разъём "мама", JST, 8-контактный, прямой<br>Головка В: Разъем, M23, 12-контактный, прямой<br>Кабель: инкрементный, PUR, без галогенов, с экраном, 0,35 m                                                            | STL-2312-GM35AA3 | 2061621 |
| Инструменты программирования и конфигурирования                                   |                                                                                                                                                                                                                                |                  |         |
|  | Программатор USB для программируемых энкодеров SICK AFS60, AFM60, DFS60, VFS60, DFV60 и энкодера с тросовым барабаном с программируемыми шифраторами                                                                           | PGT-08-S         | 1036616 |
|  | Дисплей программатора для программируемых энкодеров SICK DFS60, DFV60, AFS/AFM60, AHS/AHM36 и энкодеров с тросовым барабаном с DFS60, AFS/AFM60 и AHS/AHM36. Компактные размеры, небольшой вес и интуитивно удобное управление | PGT-10-Pro       | 1072254 |

## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)