



ELG1-0100P533

ELG

ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СВЕТОВЫЕ ЗАВЕСЫ

SICK
Sensor Intelligence.

Информация для заказа



Тип	Артикул
ELG1-0100P533	1026808

Входит в объем поставки: BEF-WK-XLG (1)

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/ELG

Изображения могут отличаться от оригинала



Подробные технические данные

Характеристики

Принцип работы датчика	Передачик/приемник
Минимальный размер детектируемого объекта (MDO)	10 mm ¹⁾
Расстояние между лучами	10 mm
Количество лучей	11
Высота контроля	100 mm
Оценка лучей	Перекрестный луч

¹⁾ Перекрестный луч.

Механика/электроника

Длина волны	880 nm
Напряжение питания U_V	Пост. ток 15 V ... 30 V ¹⁾
Потребляемый ток передатчика	< 100 mA ²⁾
Потребляемый ток приемника	< 100 mA ²⁾
Остаточная пульсация	< 5 V _{SS}
Выходная нагрузка емкостная	100 nF
Выходная нагрузка индуктивная	1 H
Время инициализации	1 s
Размеры (Ш x В x Г)	34 mm x 187 mm x 29 mm
Тип подключения	Разъем M12, 4-конт.
Материал корпуса	Алюминий
Индикация	LED

¹⁾ Типовые значения.

²⁾ , Типовые значения.

³⁾ Эксплуатация на открытом воздухе только с внешним защитным корпусом.

⁴⁾ Q = активно, если прерван, как минимум, один луч, /Q = активно, если все лучи свободны.

Синхронизация	Оптическая
Тип защиты	IP65 3)
Схемы защиты	U _B -подключения с защитой от переполюсовки, Выход Q с защитой от короткого замыкания, Подавление импульсных помех
Класс защиты	III
Вес	700 g
Частота импульсов	500 kHz
Лицевая панель	PMMA
Выходной режим	Q «ТЕМНО» ⁴⁾

1) Типовые значения.

2) , Типовые значения.

3) Эксплуатация на открытом воздухе только с внешним защитным корпусом.

4) Q = активно, если прерван, как минимум, один луч, /Q = активно, если все лучи свободны.

Производительность

Максимальная дальность сканирования	7 m
Минимальная дальность сканирования	≥ 0 mm
Дистанция работы	3 m
Оценка	14 ms ¹⁾

1) С омиической нагрузкой.

Интерфейсы

Переключающий выход	2 x PNP ¹⁾
----------------------------	-----------------------

1) Q / Q̄.

Данные окружающей среды

ЭМС	EN 60947-5-2
Диапазон температур при работе	-25 °C +55 °C
Диапазон температур при хранении	-40 °C +70 °C
Нечувствительность ко внешним источникам света	Непрямой: ≤ 150.000 lx ¹⁾
Виброустойчивость	5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 68-2-6)
Устойчивость к сотрясениям	10 g / DIN EN 60068-2-29 / 16 ms

1) Солнечный свет.


Классификации

ECl@ss 5.0	27270910
ECl@ss 5.1.4	27270910
ECl@ss 6.0	27270910
ECl@ss 6.2	27270910
ECl@ss 7.0	27270910
ECl@ss 8.0	27270910
ECl@ss 8.1	27270910
ECl@ss 9.0	27270910

ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
UNSPSC 16.0901	39121528

Габаритный чертёж (Размеры, мм)


ELG1

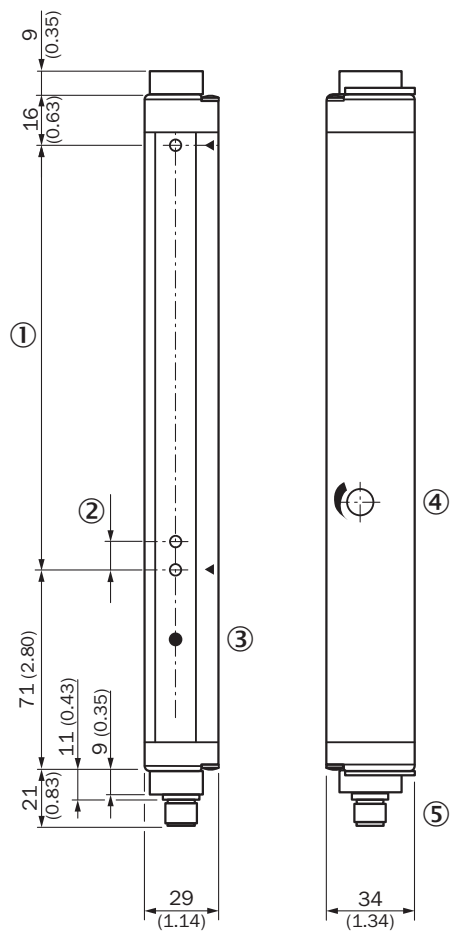

- ① Высота контроля
- ② Разделение луча ELG1: 10 мм
- ③ Индикатор состояния (ELGE)/«Power-on» (ELGS)
- ④ Регулятор чувствительности
- ⑤ Соединение

Варианты настройки


СД-индикатор приемника

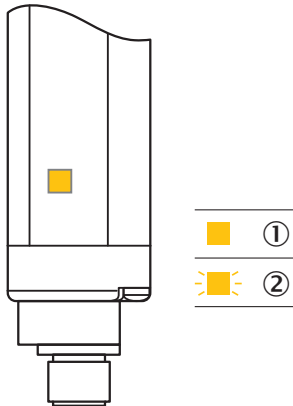


- ① Путь луча свободен (юстировка ОК)
- ② Сообщение о загрязнении

Тип и схема подключения

Тип и схема подключения

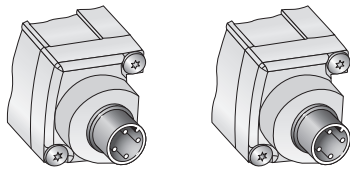


Sender



① Не занято

Receiver




Концепция управления

Специальные функции


Sensitivity adjustment

1. Remove cap




Remove cap with screw driver.

2. Potentiometer adjustment




Turn left = for a lower range.
Turn right = for a higher range.

Sensitivity adjustment

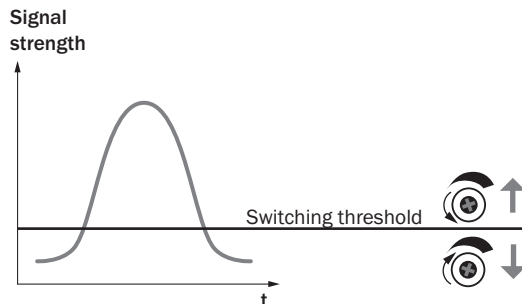



Optical synchronisation



The light grid communicates via the light beams. A cable is not necessary for the optical synchronisation.

Рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/ELG

	Краткое описание	Тип	Артикул
Зажимные и юстировочные крепления			
	4 шт., Крепежный комплект 1, наклоняемый, Swivel Mount, Пластик	BEF-2SMKEAKU4	2019649
Разъемы и кабели			
	Головка А: разъем "мама", M12, 4-контактный, прямой, А-кодированный Головка В: Свободный конец кабеля Кабель: Кабель датчик/пускатель, PVC, без экрана, 5 м	YF2A14-050VB3XLEAX	2096235

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com