Техническое онлайн-описание



MLG10A-0890I10550

MLG-2 Pro

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СВЕТОВЫЕ ЗАВЕСЫ

SICK
Sensor Intelligence.



Информация для заказа

Тип	Артикул
MLG10A-0890I10550	1221337

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары ➜ www.sick.com/MLG-2_Pro

Подробные технические данные

Характеристики

Версия	Pro
Принцип работы датчика	Передатчик/приемник
Минимальный размер детектируемого объекта (MDO)	10 mm, 14 mm [1) 2) 3)]
Расстояние между лучами	10 mm
Количество лучей	90
Высота контроля	890 mm
Возможности программного обеспечения	
Interface RS-485	–
Скорость передачи данных RS-485	–
Q_1	–
Q2/IN	–
Обучение	–
Входит в комплект поставки	1 × передатчик 1 × приёмник 4/6 × крепления QuickFix (от высоты контроля 2 м 6 креплений QuickFix) 1 × руководство по быстрому запуску

[1)] MDO минимальный размер детектируемого объекта при высокой точности измерений.
[2)] MDO минимальный размер детектируемого объекта при стандартной точности измерений.
[3)] В зависимости от шага между лучами без настройки перекрестного луча.

Механика/электроника

ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ	Светодиод, Инфракрасный свет

[1)] Без нагрузки.
[2)] , Без нагрузки при 24 В.
[3)] Эксплуатация на открытом воздухе только с внешним защитным корпусом.

Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

Длина волны	850 nm
Напряжение питания U_V	Пост. ток 18 V ... 30 V [1]
Потребляемый ток передатчика	59,5 mA [2]
Потребляемый ток приемника	138 mA [2]
Остаточная пульсация	< 5 V_{ss}
Выходной ток $I_{макс.}$	100 mA
Выходная нагрузка емкостная	100 nF
Выходная нагрузка индуктивная	1 H
Время инициализации	< 1 s
Размеры (Ш x В x Г)	34 mm x 973,3 mm x 30,6 mm
Тип подключения	Разъем M12, 8-конт.
Материал корпуса	Алюминий
Индикация	LED
Тип защиты	IP65, IP67 [3]
Схемы защиты	U_B-подключения с защитой от переполюсовки, Выход Q с защитой от короткого замыкания, Подавление импульсных помех
Класс защиты	III
Вес	2,047 kg
Лицевая панель	PMMA
Опция	Отсутствует

[1] Без нагрузки.
[2] , Без нагрузки при 24 В.
[3] Эксплуатация на открытом воздухе только с внешним защитным корпусом.

Производительность

Максимальная дальность сканирования	7 m [1]
Минимальная дальность сканирования	≥ 0 m
Дистанция работы	5 m
Оценка	8,2 ms [2] [3]

[1] Отсутствует резерв на случай воздействия окружающей среды и старения диода.
[2] Без высокой скорости.
[3] С омической нагрузкой.

Интерфейсы

Интерфейс	RS-485 + 2 x Q (IO-Link)

Данные окружающей среды

ЭМС	EN 60947-5-2
Диапазон температур при работе	–30 °C +55 °C
Диапазон температур при хранении	–40 °C +70 °C
Нечувствительность ко внешним источникам света	Прямой: 150.000 lx [1] Непрямой: 200.000 lx [2]

[1] Режим работы снаружи.
[2] Устойчивость к непрямому постоянному свету.

Виброустойчивость	Синусоидальные колебания 10—150 Гц 5 г
Устойчивость к сотрясениям	Длительная ударная нагрузка 10 г, 16 мс, 1000 ударов, Одинарные удары 15 г, 11 мс, 3 на-каждую ось
№ файла UL	NRKH.E181493

[1] Режим работы снаружи.

[2] Устойчивость к непрямому постоянному свету.


Классификации

ECl@ss 5.0	27270910
ECl@ss 5.1.4	27270910
ECl@ss 6.0	27270910
ECl@ss 6.2	27270910
ECl@ss 7.0	27270910
ECl@ss 8.0	27270910
ECl@ss 8.1	27270910
ECl@ss 9.0	27270910
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
UNSPSC 16.0901	39121528

Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

Габаритный чертеж (Размеры, мм)

Габаритный чертеж

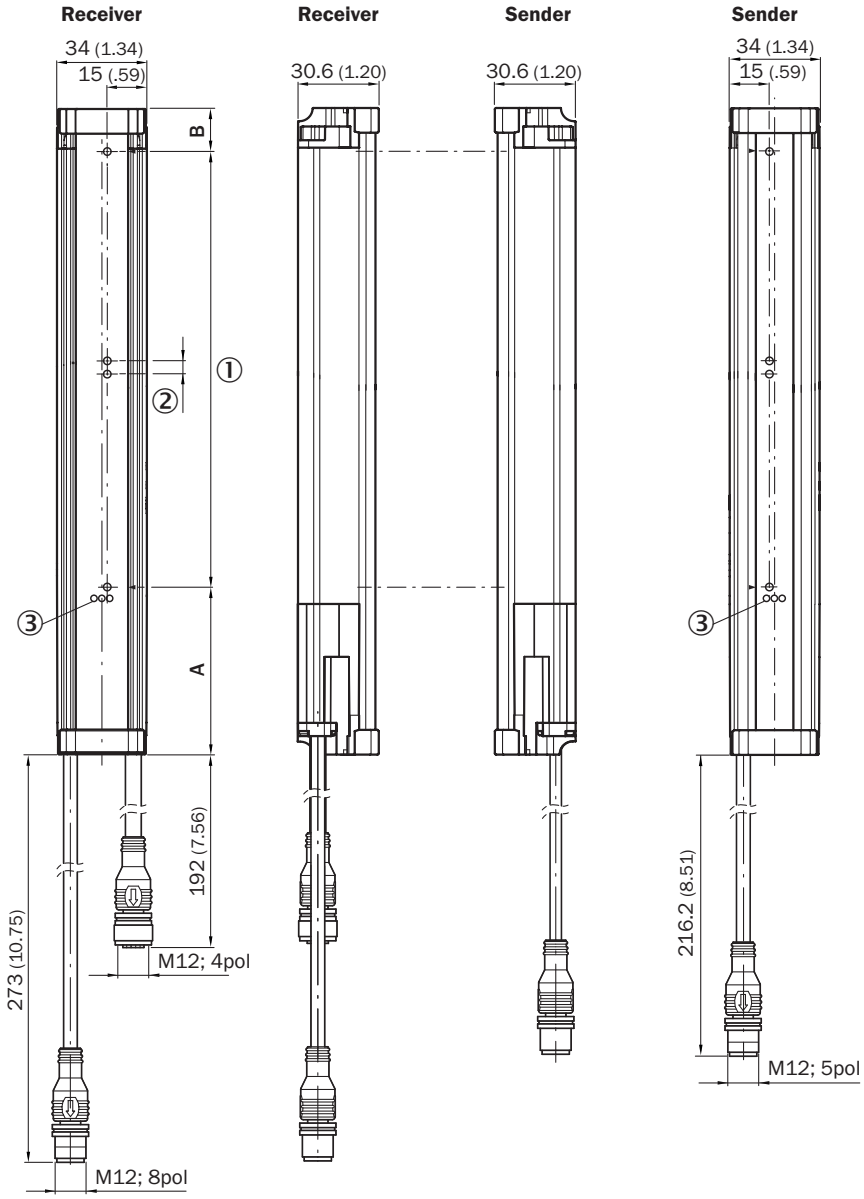


	A [1]	B [2]
Beam separation 2.5 mm	62.25 (2.45)	17.15 (0.68)
Beam separation 5 mm	63.3 (2.49)	16.1 (0.63)
Beam separation 10 mm	68.3 (2.69)	16.1 (0.63)
Beam separation 20 mm	68.3 (2.69)/78.3 (3.08) [3]	16.1 (0.63)
Beam separation 25 mm	83.3 (3.28)	16.1 (0.63)
Beam separation 30 mm	88.3 (2.69)	16.1 (0.63)
Beam separation 50 mm	108.3 (4.26)	16.1 (0.63)

[1] Distance: MLG-2 edge - first beam
[2] Distance: MLG-2 edge - last beam
[3] MLG20x-xx**40**: 68.3 mm
MLG20x-xx**80**: 78.3 mm

① Высота контроля (см. оптические свойства)
② Разделение луча (RM)
③ Индикация состояния: светодиоды зеленый, желтый, красный

Варианты настройки


Варианты настройки

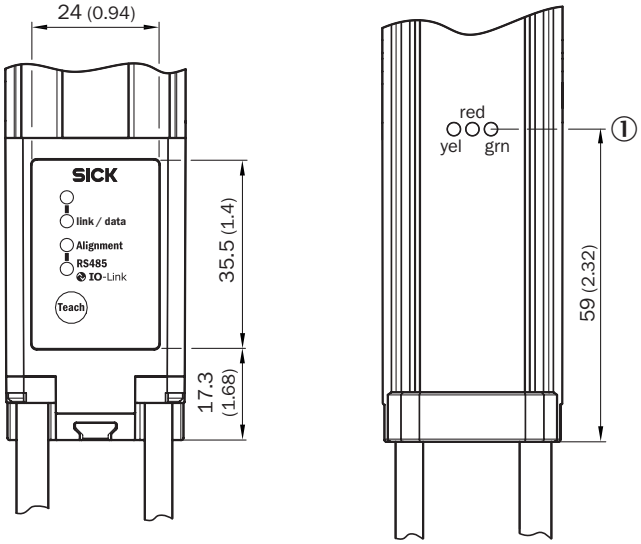

① Индикация состояния: светодиоды зеленый, желтый, красный


Тип и схема подключения

Штекер M12, 5/8-конт., интерфейс RS-485

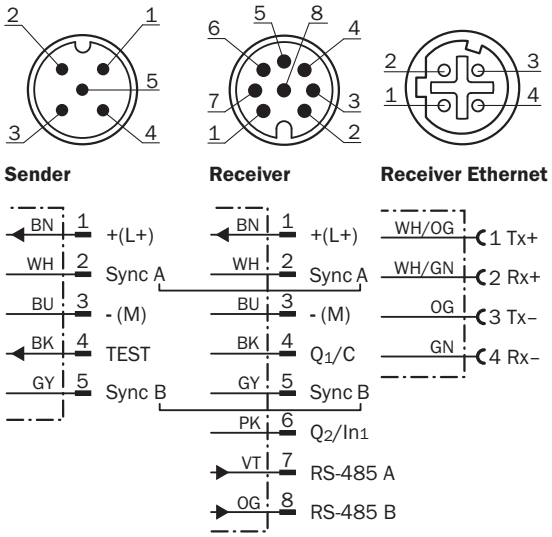

Может быть изменено производителем без предварительного уведомления


Тип подключения

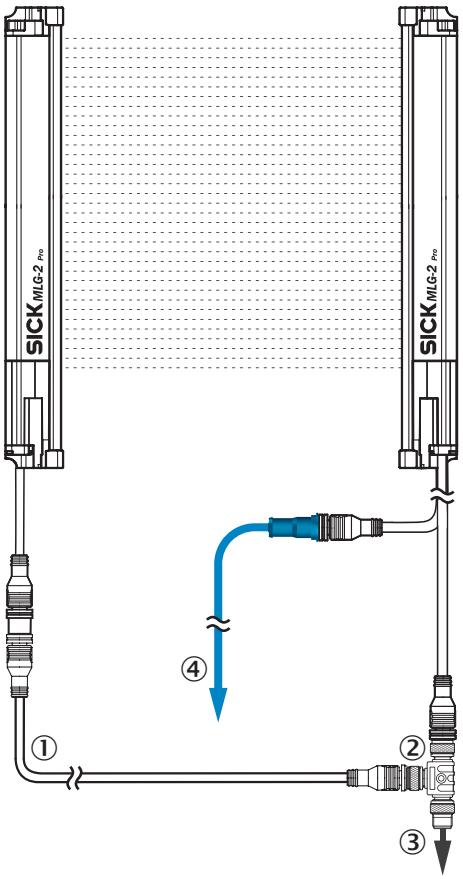

① Переходной провод для передатчика (DSL-1205-GxxMC)
② Тройник
③ Соединительный кабель (DOL-1205-GxxM/DOL-1208-GxxM)
④ Ethernet, переходной провод

Схема соединений

Схема подключения тройника

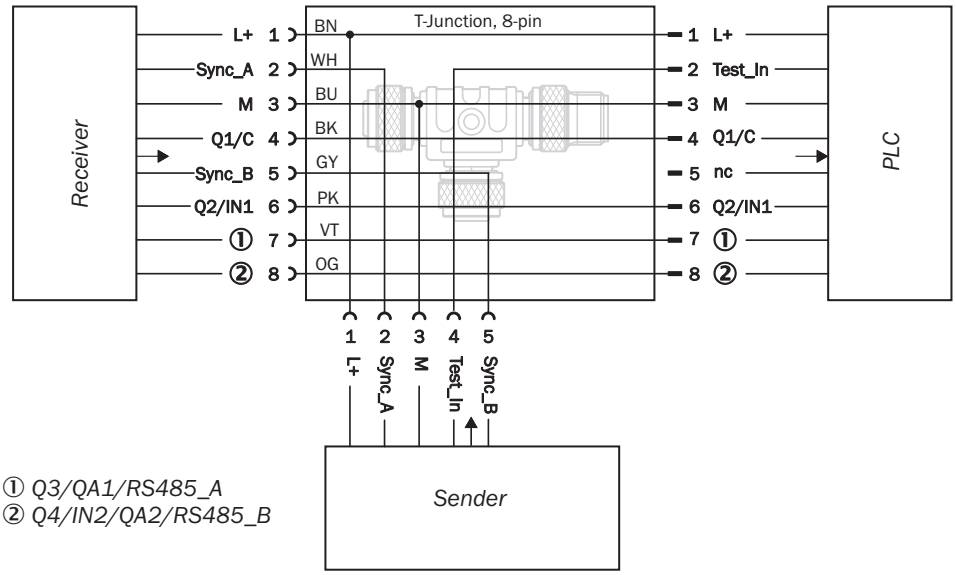

① *Q3/QA1/RS485_A*
② *Q4/IN2/QA2/RS485_B*

Рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары ➜ www.sick.com/MLG-2_Pro

	Краткое описание	Тип	Артикул
Переходники и распределители			
		SBO-02F12-SM1	6053172
Разъемы и кабели			
	Головка A: разъём "мама", M12, 5-контактный, прямой, A-кодированный Головка B: Разъем, M12, 5-контактный, прямой, A-кодированный Кабель: Кабель датчик/пускатель, PUR, без галогенов, без экрана, 2 m	YF2A15-020UB5M2A15	2096009
	Головка A: разъём "мама", M12, 8-контактный, прямой, A-кодированный Головка B: Разъем, M12, 8-контактный, прямой, A-кодированный Кабель: Кабель датчик/пускатель, PUR, без галогенов, с экраном, 2 m	YF2A28-020UA6M2A28	2096105
	Головка A: Разъем, M12, 4-контактный, прямой, D-кодир. Головка B: Разъем, RJ45, 8-контактный, прямой Кабель: Ethernet, скручены попарно, PUR, без галогенов, с экраном, 2 m	YM2D24-020EA1MRJA4	6034414
	Головка A: разъём "мама", M12, 8-контактный, прямой Головка B: Свободный конец кабеля Кабель: специальный цветной код, PVC, с экраном, 5 m	DOL-1208-G05MF	6020664

Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com