




IPG00-08205110S07

SICK
Sensor Intelligence.

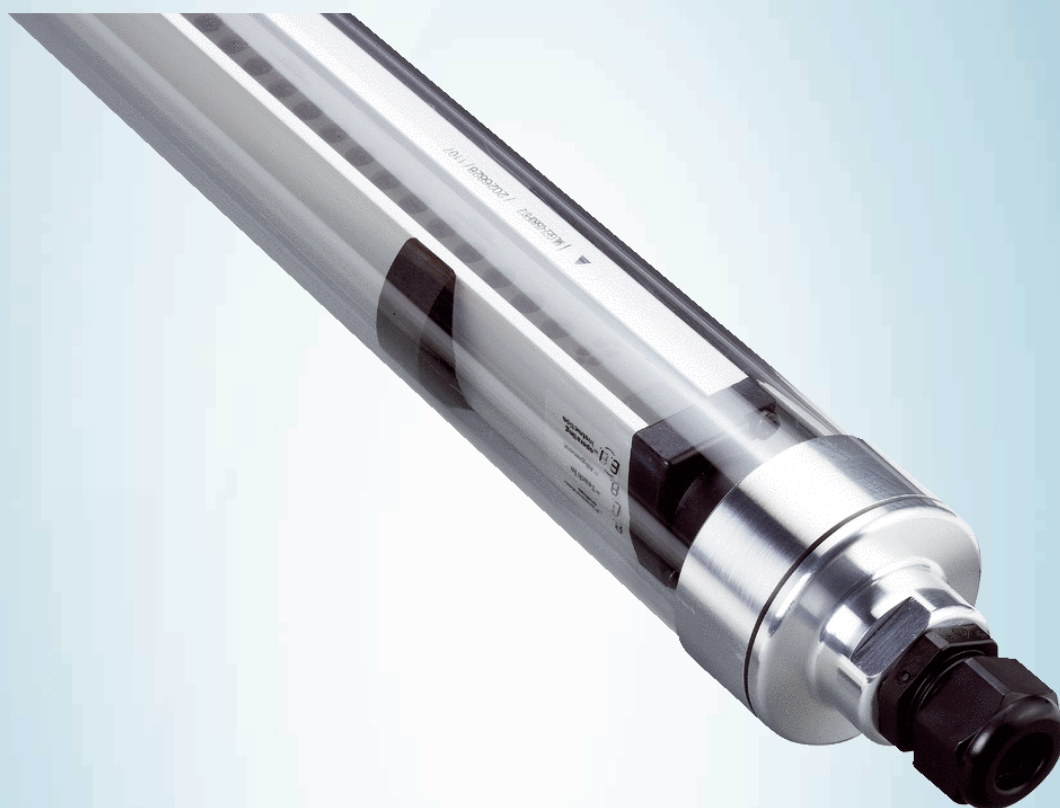

Информация для заказа

Тип	Артикул
IPG00-08205110S07	2076186

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/

Описание изделия

Защитная труба IPG используется для защиты световой завесы MLG, XLG и ELG. Она защищает световую завесу от пыли, водяных струй и прочих загрязнений. Защитная труба пригодна для применения в таких отраслях промышленности, как сталелитейная, деревообрабатывающая, металлургическая и пищевая. Благодаря резьбовому соединению защитная труба IPG легко устанавливается на световые завесы, в том числе с целью доукомплектации.

Краткий обзор

- Степень защиты: IP 00
- Расстояние срабатывания световой завесы: до 9 м
- Устойчива к температурам от -20 °C до +55 °C
- Наконечники из алюминия или нержавеющей стали
- Заказчик может сам ее установить
- Может быть дозаказана в качестве комплектующей

Ваши преимущества

- Экономия расходов благодаря более длительному сроку службы световой завесы
- Повышенное качество продукции благодаря снижению риску загрязнений
- Простота установки и доукомплектации
- Экономия расходов, т. к. не требуется устанавливать дополнительные датчики
- Возможность автоматизации также в условиях запыленности и загрязнений
- Специальные защитные трубки для MLG-1 с привязкой к шинной системе



Подробные технические данные

Технические характеристики


Группа принадлежностей	Защита устройства (механическая)
Серия принадлежностей	Защитные корпуса и трубки
Предназначено для	Защитная труба для световой завесы MLG, XLG и ELG
Материал	PMMA (защитные трубы), Алюминий (наконечники, проставки), Пластик ABS (монтажное крепление), Полиамид (кабельный ввод)
Цвет	Прозрачный
Размеры (Ш x В x Д)	50 mm x 50 mm x 800 mm ¹⁾
Описание	Класс защиты: IP 67; окружающая температура: -20...+55 °C; влажность воздуха: 15...95 %, без образования конденсата; виброустойчивость: 5 g (10...55 Гц) (IEC 60068-2-6); ударопрочность: 10 g, 16 мсек (IEC 60068-2-29)

¹⁾ Видимые защитные трубы (PMMA).

Классификации

ECI@ss 5.0	27279202
ECI@ss 5.1.4	27279202
ECI@ss 6.0	27279202
ECI@ss 6.2	27279202
ECI@ss 7.0	27279202
ECI@ss 8.0	27279202
ECI@ss 8.1	27279202
ECI@ss 9.0	27273701
ETIM 5.0	EC002615
ETIM 6.0	EC002615
UNSPSC 16.0901	32131023

Габаритный чертеж (Размеры, мм)

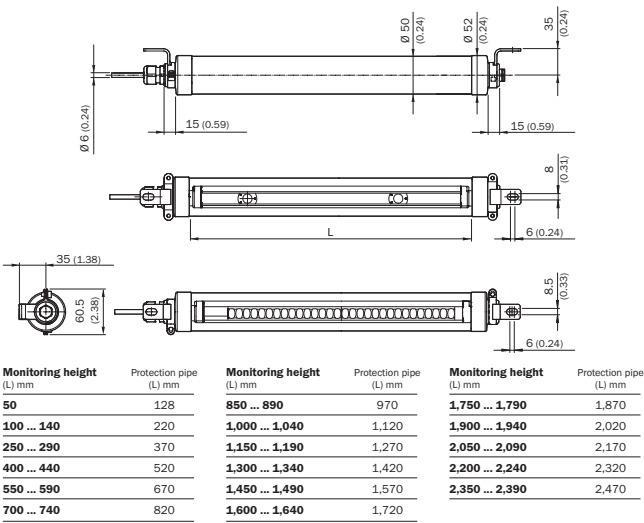

Рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/

	Краткое описание	Тип	Артикул
Зажимные и юстировочные крепления			
	2 шт., Опорное крепление из нержавеющей стали, Нержавеющая сталь 1.4350	BEF-2AAAADES2	2026849
	4 шт., Крепление из нержавеющей стали, наклоняемое, Нержавеющая сталь 1.4350, Нержавеющая сталь 1.4301	BEF-2SMMEAES4	2023708
	4 шт., Усиленное крепление из нержавеющей стали, наклоняемое, Нержавеющая сталь 1.4350, Нержавеющая сталь 1.4301	BEF-2SMMVAES4	2026850

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com