




Kolokol

geniled

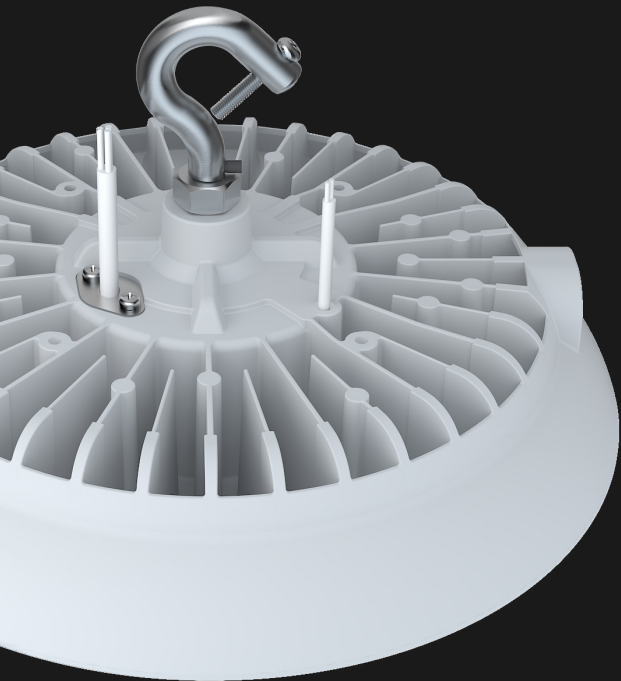

Высокоэффективный драйвер

97%
КПД драйвера

0.95
коэффициент
мощности

>1%
коэффициент
пульсации

1-10В
управление
по протоколу

5 лет
гарантия

100-277В
входное
напряжение

geniled

СВЕТОДИОДЫ CREE

70Ra

высокая
цветопередача

176лм/Вт

энергоэффективность

5000К, 4000К

цветовая температура

80Ra

высокая
цветопередача

165лм/Вт

энергоэффективность




geniled

СКВОЗНОЕ ВОЗДУШНОЕ ЦИРКУЛИРОВАНИЕ

IP65

степень
пыле-влагозащиты

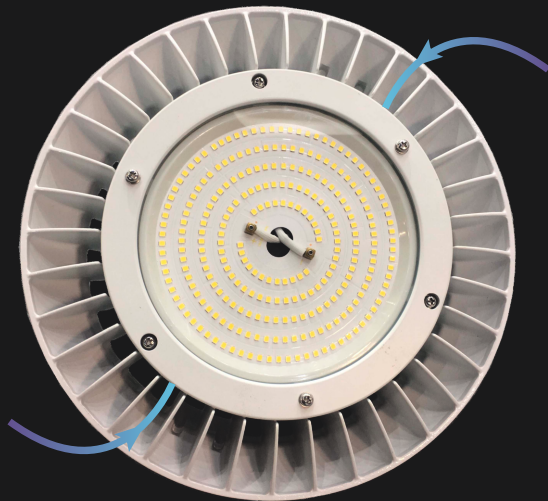


geniled


KOLOKOL
100Вт




Закаленное
стекло 120°



Линза 90°




Линза 60°




KOLOKOL
150Вт




Закаленное
стекло 120°



Линза 90°




Линза 60°



KOLOKOL
200Вт




Закаленное
стекло 120°




geniled


Диффузоры



Алюминиевый 60°



Поликарбонатный 70°



Алюминиевый 90°

Решетка



Металлическая решетка двух типов под диффузор и корпус светильника предохраняет его от повреждений, а также выступает дополнительным элементом надежности.

geniled

KOLOKOL
100Вт



KOLOKOL
150Вт



KOLOKOL
200Вт



70Ra

5000K до 18200лм

4000K до 17290лм

до 27300лм

до 25490лм

36400лм

34580лм

80Ra

5000K до 16500лм

4000K до 15680лм

до 24750лм

до 23510лм

33000лм

31350лм

geniled

Крепления




Скоба




Подвес

geniled

KOLOKOL
100BT

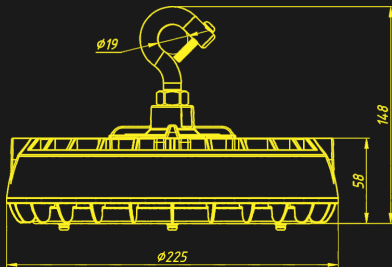

KOLOKOL
150BT, 200BT

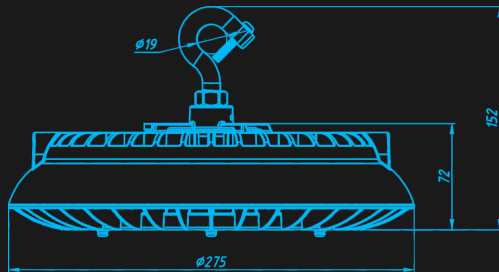

geniled