OPTIMUS

Новый улично-промышленный светильник

geniled

КОНВЕКЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ В ПРОФИЛЕ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

geniled

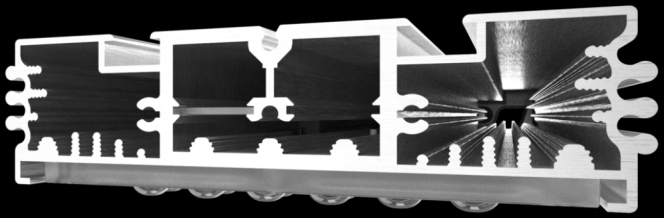

97% Aluminium
материал корпуса

+51°C
температура на корпусе

geniled

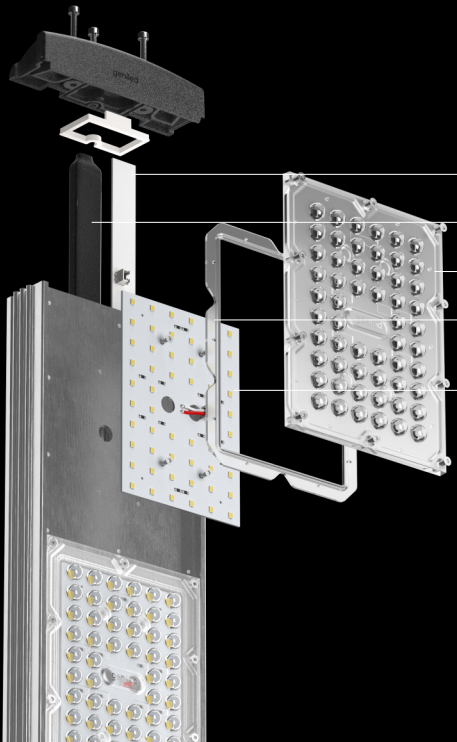

Соединительная плата

Драйвер

Линза

Силиконовая уплотнительная прокладка

Светодиодный модуль

geniled

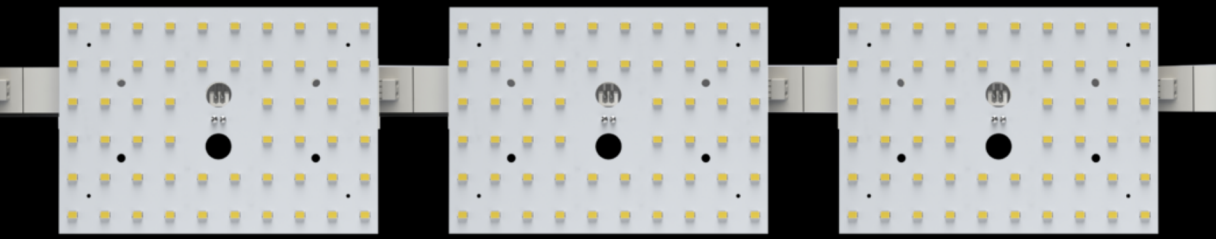

Соединительная плата

Надежное электрическое подключение
Высокая скорость сборки

geniled

СВЕТОДИОДЫ CREE

165лм/Вт
энергоэффективность светильника

4000К, 5000К
цветовая температура

75Ra
индекс цветопередачи

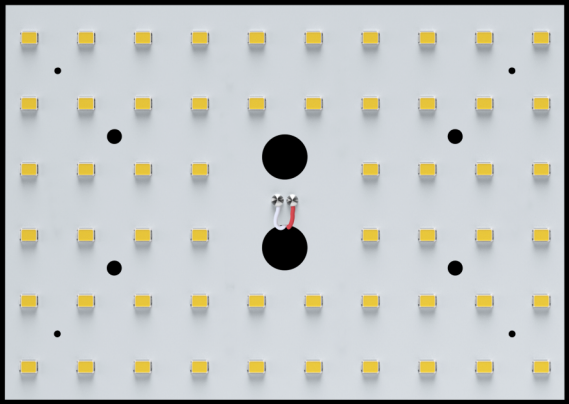

geniled

Geniled ISO

Энергопотребление:
40Вт, 60Вт

Входное напряжение:
180-264В

Mean Well

Энергопотребление:
150Вт, 200Вт, 250Вт, 300Вт

Входное напряжение:
100-305В

гальваническая развязка

0.95
коэффициент мощности

<2%
коэффициент пульсации

EMC
электромагнитная совместимость

Защита светильника от перенапряжения, перегрузки, короткого замыкания.

geniled

5 лет
гарантия

-60...+50°C
температура
окружающей среды

IP67
степень защиты

geniled

Линза 120×70° широкая

Освещение:
— улиц, дорог и площадей
— пешеходных пространств
— территорий жилых районов



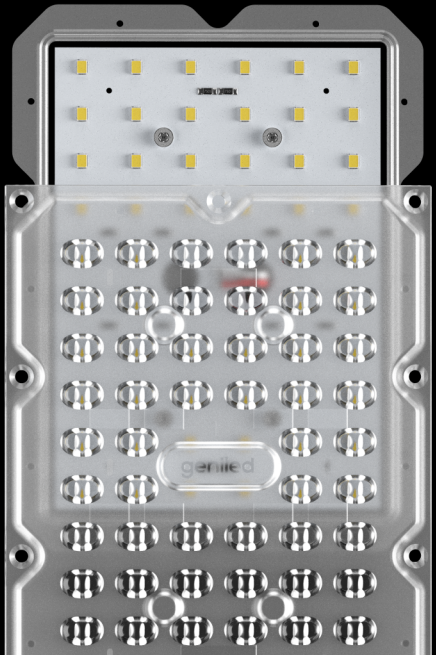

Линза 60° глубокая

Освещение:
— промышленных пространств
— складов
— спортивных объектов
— торговых центров



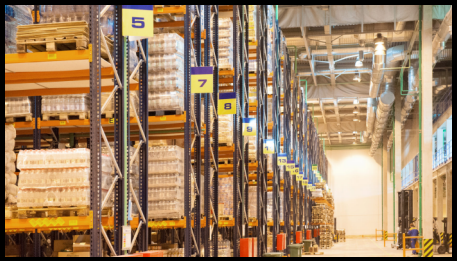

Рекомендуемая высота установки от 6 до 12м

Линза 30° концентрированная

Освещение:
— промышленных пространств
— складов
— спортивных объектов



Рекомендуемая высота установки от 8 до 16м

Линза 15° концентрированная

Освещение:
— промышленных пространств
— складов
— спортивных объектов
— открытых пространтств
— наружное архитектурное



Рекомендуемая высота установки от 12 до 24м

Линза ассиметричная

Освещение:
— спортивных объектов
— улиц, дорог и площадей
— автотранспортных туннелей
— территорий жилых районов



новые пазы
для установки
креплений

гермоввод
с клапаном IP67

крышки
из полиамида
с дренажным
отверстием

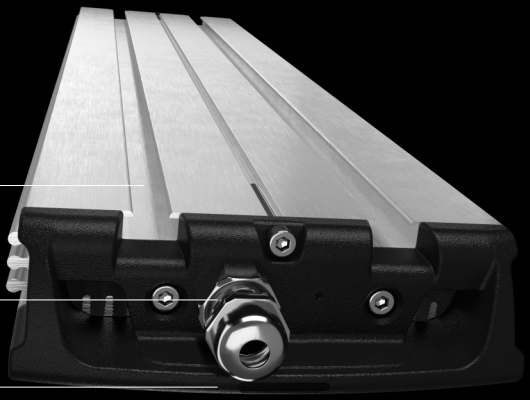

geniled

Консоль
без регулировки

Используется для установки на

консоль опоры освещения.

— диаметр трубы Ø44—64мм

geniled

Консоль
с регулировкой

Используется для установки
на консоль опоры освещения.

— диаметр трубы Ø44—60мм

— регулировка наклона светильника
от -10° до 90°

— имеет шкалу с шагом 10°

geniled

Кронштейн настенный с регулировкой

Светильник регулируется перпендикулярно поверхности, на которой он установлен.

— регулировка наклона светильника от 0 до 90°

— имеет шкалу с шагом 10°

geniled

Скоба малая с регулировкой

Светильник регулируется вдоль поверхности, на которой он установлен.

— регулировка наклона светильника от 0 до 90°

— имеет шкалу с шагом 10°

geniled

Скоба большая с регулировкой

Светильник регулируется вдоль поверхности, на которой он установлен.

— регулировка наклона светильника от 0 до 90°

— имеет шкалу с шагом 10°

geniled

Уголок для накладного монтажа

Крепления для накладного монтажа на ровную поверхность с минимальным выносом.
Состоит из двух частей, что позволяет сначала установить крепления, а затем — светильник.

— комплект состоит из 2-х креплений

geniled

Подвес

Крепления позволяют использовать различные способы подвесного монтажа.

— комплект состоит из 2-х креплений

geniled

Трос

Позволяет устанавливать светильник на тросы Ø10—20 мм. Конструкция предотвращает смещение от первоначального положения

— комплект состоит из 2-х креплений

geniled

2M×1L
40Вт
6200лм



5M×1L
100Вт
15500лм

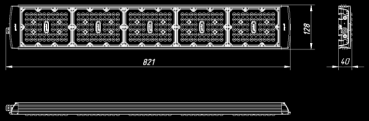

3M×1L
60Вт
9300лм



6M×1L
120Вт
18600лм

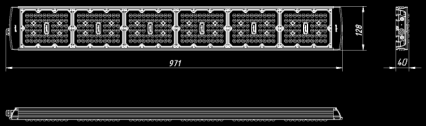

4M×1L
80Вт
12400лм



geniled

2M×2L
80Вт
12400лм



5M×2L
200Вт
31000лм

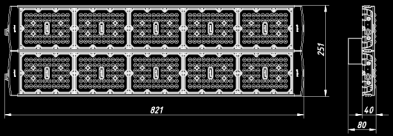

3M×2L
120Вт
18600лм



6M×2L
240Вт
37200лм

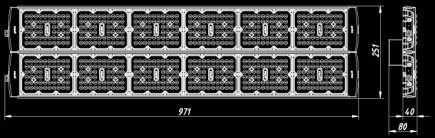

4M×2L
160Вт
24800лм



geniled

3M×3L

180Вт
27900лм



5M×3L

300Вт
46500лм

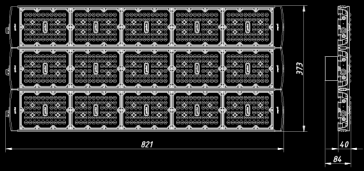

4M×3L

240Вт
37200лм



6M×3L

360Вт
55800лм

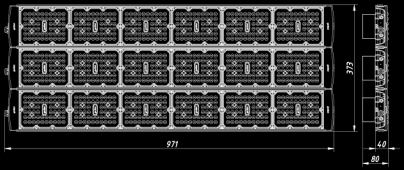

geniled

4M×4L
320Вт
49600лм

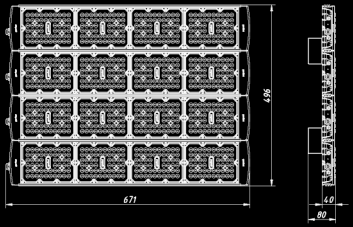

6M×4L
480Вт
74400лм

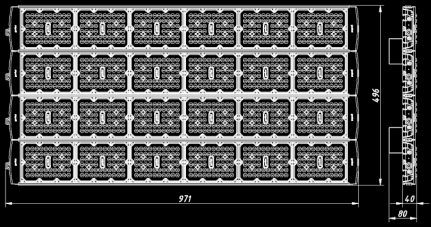

5M×4L
400Вт
62000лм

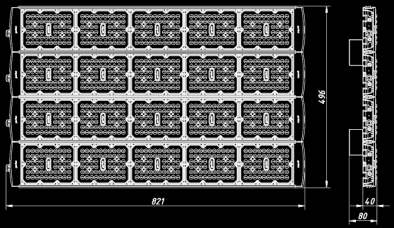

5M×5L
500Вт
77500лм

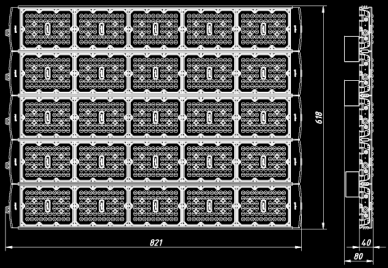

geniled

5M×6L

600Вт
93000лм

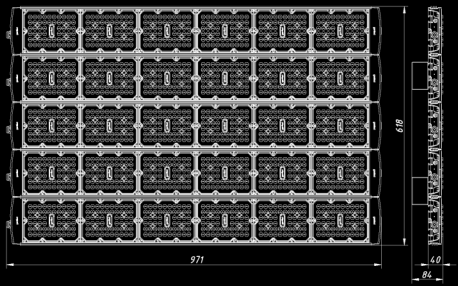

6M×6L

720Вт
111600лм

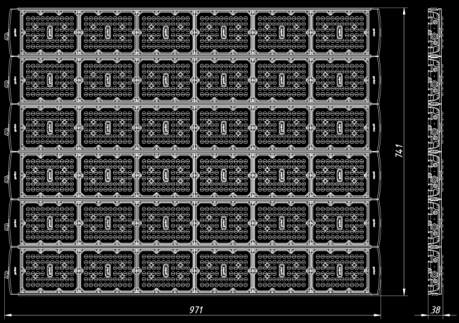

geniled

6M×7L

840Вт
130200лм

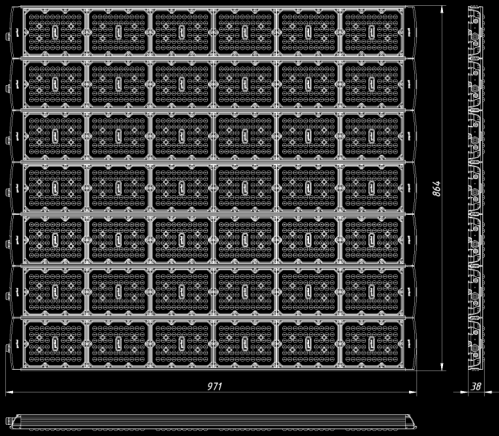

6M×8L

960Вт
148800лм

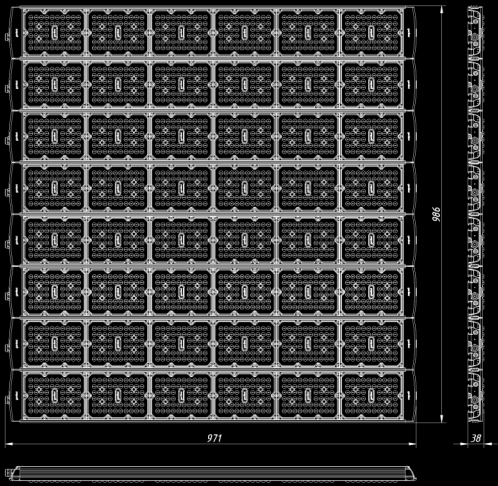

6M×10L

1200Вт
186000лм

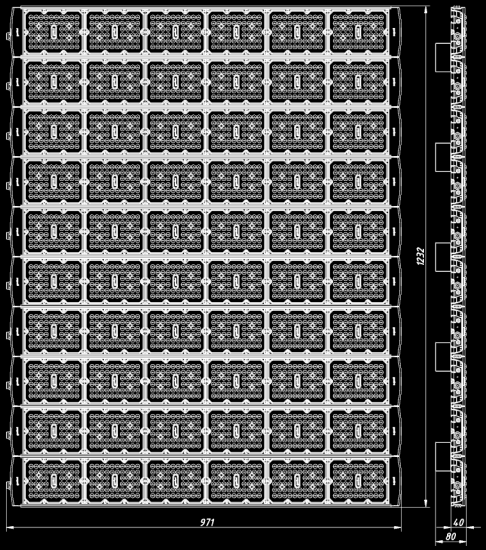

geniled

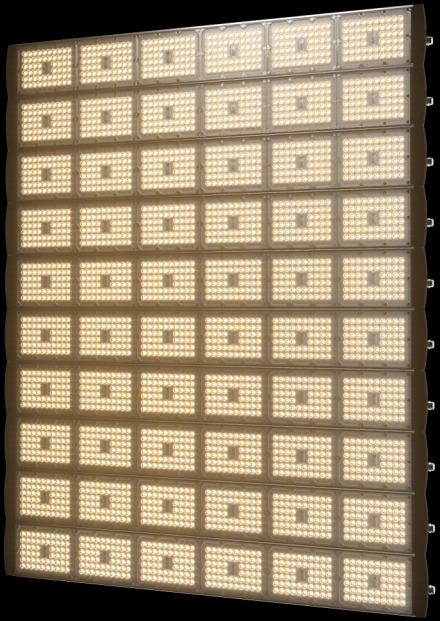

geniled

geniled